

Embossed Panels Catalog

แผ่นปั๊มูน วัสดุสำหรับกรุตกแต่ง
Embossed Panels For Decorative Cladding.

2025



บริษัท วิชั่น สเปซ จำกัด




ผลิต และจำหน่าย
สินค้าประเภทวัสดุกรุผนังต่าง ได้แก่


1. แผ่นเซาะร่อง (Grooved Panels)
2. แผ่นปั้มบุบ (Embossed Panels)
3. แผ่นจลุลาย (Cut-Out Panels)

สำหรับงานผนัง,
ฝ้าเพดาน และงานเฟอร์นิเจอร์
สำหรับใช้งานตกแต่งทั้งภายใน และภายนอก

มีหลายวัสดุ หลากหลายรูปแบบ ให้ผู้ออกแบบได้เลือกใช้
อีกทั้งการติดตั้งง่าย, ติดตั้งไว ,คุ้มค่า กับผู้รับเหมา



ประเภทสินค้า	สีจากวัสดุ	ทำสี	กรุผนัง	น้ำหนักเบา	กันน้ำ	กันปลวก	ภายใน	ภายนอก
แผ่นปั้มบุบ  หลังแผ่นบุบ - เว้า • พีวีซี • พีวีซีลายไม้ (ไมท์ไธค / วอนท์/คาร์คไธค)		ทา/พ่น -	อยู่ที่ ร่องลาย อยู่ที่ ร่องลาย	• •	• •	• •	• •	• กึ่งภายนอก
แผ่นเซาะร่อง  หลังแผ่นเรียบ • ไม้Hmr • ไม้สนอเมริกา • ไม้เรดไธค		ทา/พ่น เคลือบ พอก/ย้อม เคลือบ พอก/ย้อม	อยู่ที่ ร่องลาย อยู่ที่ ร่องลาย อยู่ที่ ร่องลาย	อยู่ที่ ความหนาไม้ • • •	ทนชื้นสูง - - -	- - -	• • •	กึ่งภายนอก - -
แผ่นจลุลาย  ทะลุ หน้า-หลัง เห็นทั้ง 2 ด้าน • พีวีซี • พีวีซีลายไม้ (ไมท์ไธค / วอนท์/คาร์คไธค) • ไม้Hmr • ไม้สนอเมริกา • ไม้เรดไธค		ทา/พ่น - ทา/พ่น เคลือบ พอก/ย้อม เคลือบ พอก/ย้อม	- - - - - -	• • อยู่ที่ ความหนาไม้ • •	• • ทนชื้นสูง - - -	• • - - - -	• • • • • •	• กึ่งภายนอก กึ่งภายนอก - - -

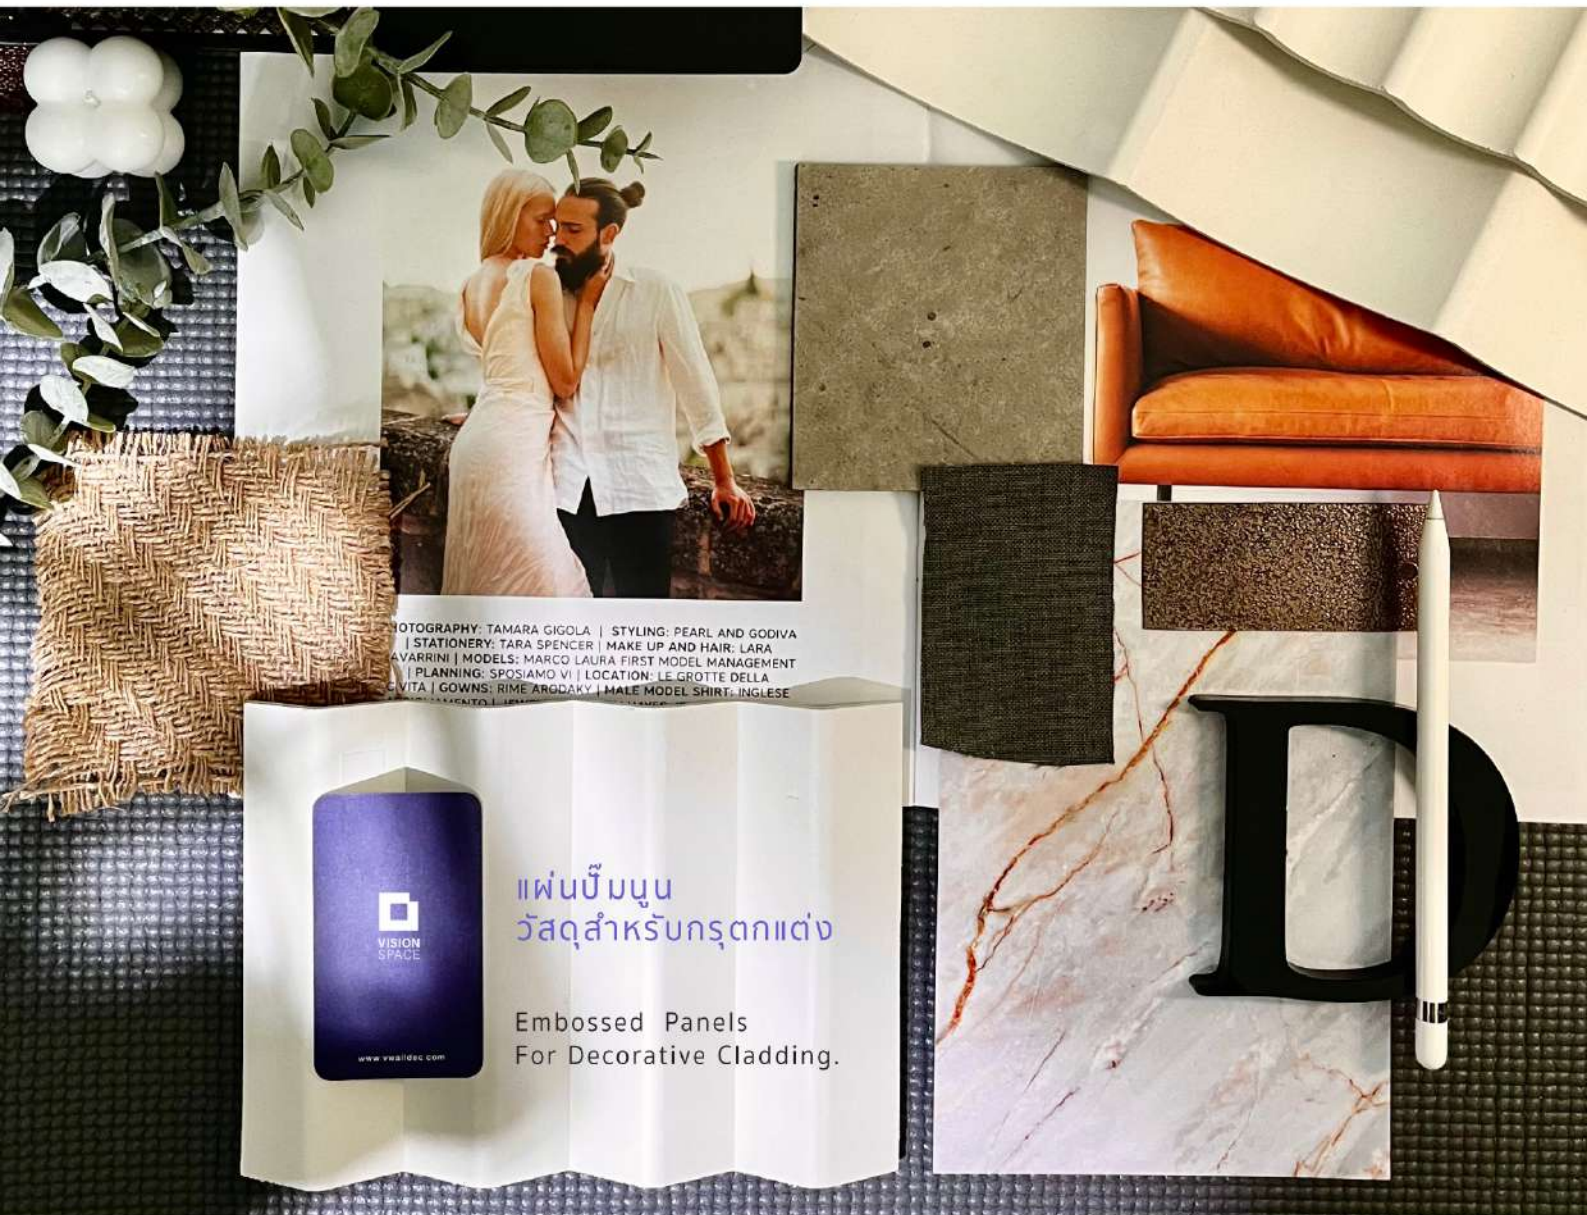

แผ่นปั๊มูน (Embossed Panels)



กันปลวก



น้ำหนักเบา



ติดตั้งง่าย



ไม่ลามไฟ



ดั้งเดิม



วัสดุ : พีวีซีหนา 5 มม.
สี : สีขาวดั้งเดิมจากวัสดุ

แผ่นสูงขึ้น
รอยต่อลดลง ↑

Note

สังเกต

มีค่า โมล* สำหรับขึ้นลายใหม่
ไม่รวมวัสดุแผ่นปั๊มูน

ค่า โมล*

ขนาดมาตรฐาน : ก 1100 x ส 2300 มม.
ราคา*ก่อนบวก

6,000 บาท
/โมล/ลาย

ค่า โมล*

แผ่นสูง : ก 1100 x ส 2850 มม.
ราคา*ก่อนบวก

7,000 บาท
/โมล/ลาย

ขนาดมาตรฐาน : ก 1100 x ส 2300 มม.
ราคา*ก่อนบวก

2,190 บาท
/แผ่น

แผ่นสูง : ก 1100 x ส 2850 มม.
ราคา*ก่อนบวก

2,790 บาท
/แผ่น



(ไวท์วู้ค)



(วอนัท)



(ดาร์ควู้ค)



เพิ่ม
Add On

ลายไม้



แผ่นสูงขึ้น
รอยต่อลดลง ↑

ขนาดมาตรฐาน : ก 1100 x ส 2300 มม.
ราคา*ก่อนบวก


2,890 บาท
/แผ่น

แผ่นสูง : ก 1100 x ส 2850 มม.
ราคา*ก่อนบวก


3,590 บาท
/แผ่น



รหัสสินค้า : EP-PW-001
ขนาด : ก 1000 x ส 2000 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-002
ขนาด : ก 1000 x ส 2000 มม.

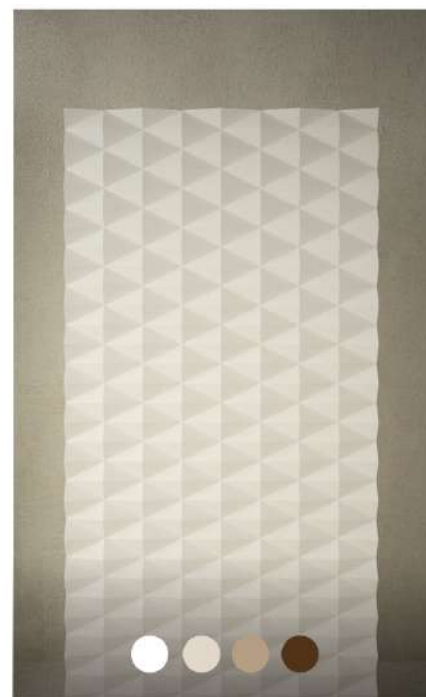

รหัสสินค้า : EP-PW-004
ขนาด : ก 1000 x ส 2000 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-006
ขนาด : ก 1000 x ส 2000 มม.



รหัสสินค้า : EP-PW-007
ขนาด : ก 1000 x ส 2165 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-008
ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.






รหัสสินค้า : EP-PW-009
ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-010
ขนาด : ก 1000 x ส 2000 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-011
ขนาด : ก 957 x ส 2260 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-012
ขนาด : ก 1000 x ส 2000 มม.



รหัสสินค้า : EP-PW-013
ขนาด : ก 1000 x ส 2300 มม.





รหัสสินค้า : EP-PW-014
ขนาด : ก 1000 x ส 2300 มม.







รหัสสินค้า : EP-PW-015
ขนาด : ก 1000 x ส 2200 มม.

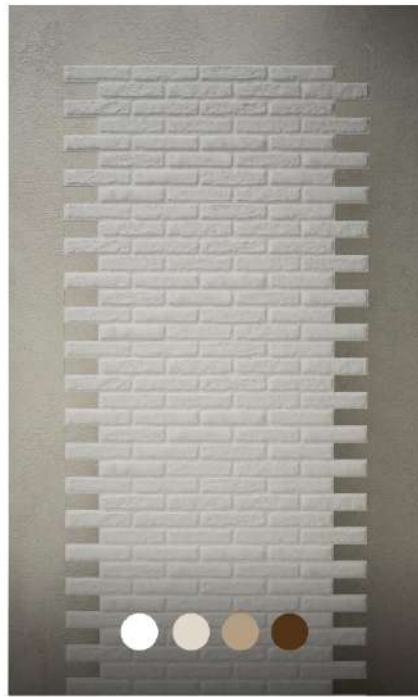

รหัสสินค้า : EP-PW-016
ขนาด : ก 1030 x ส 2300 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-017(20x10)
ขนาด : ก 1110 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1110 x ส 2850 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-018
ขนาด : ก 1000 x ส 2300 มม.



รหัสสินค้า : EP-PW-019
ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-019(30x3)
ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.






รหัสสินค้า : EP-PW-020(50)

ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.




รหัสสินค้า EP-PW-022

ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.




รหัสสินค้า EP-PW-022(100x8)

ขนาด : ก 1080 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1080 x ส 2850 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-024

ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-024random

ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-025

ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.






รหัสสินค้า : EP-PW-026
ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.

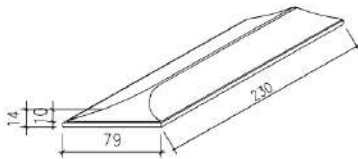

รหัสสินค้า : EP-PW-027
ขนาด : ก 1000 x ส 2263 มม.

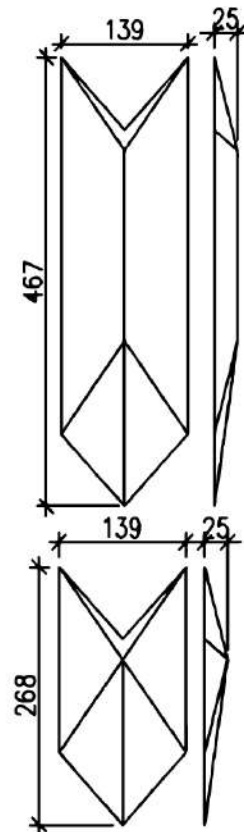

กันน้ำ



กันปลวก



น้ำหนักเบา




ติดตั้งง่าย




ไม่ลามไฟ




รหัสสินค้า : EP-PW-028
ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.



รหัสสินค้า : EP-PW-029
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.




รหัสสินค้า : EP-PW-030
ขนาด : ก 1100 x ส 2300 มม.
ขนาด : ก 1100 x ส 2850 มม.




การติดตั้งแผ่นป้อนูน สำหรับงานภายนอก

แบบโครงคร่าวเหล็ก

- 1 - โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 1.2x1.2 นิ้ว ขึ้นไป
- 2 - ยิงกาวตะปูลงบนโครงเหล็กก่อน
จึงติดตั้ง แผ่นป้อนูน โดยยิงยึดตัวแผ่นด้วยสกรู
- 3 - ยิงสกรูให้จมลงแผ่น
และเก็บโป๊วปิดหัวสกรู และขัดให้เรียบร้อย

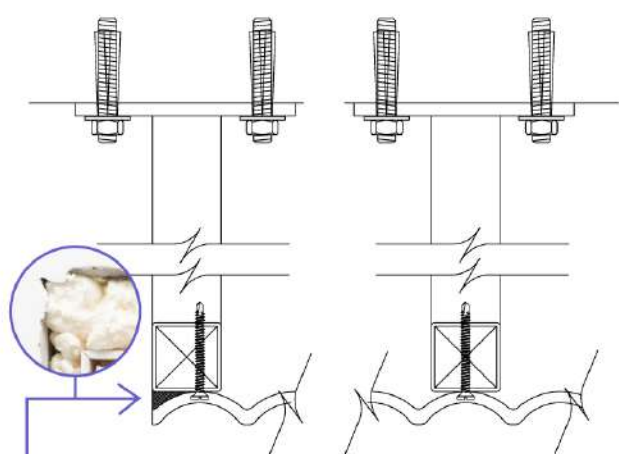

- 4 - การเก็บงานบริเวณขอบแผ่น ใช้PUโฟม
ฉีดให้เต็มร่อง และรอแห้ง
ส่วนเกินของโฟม ใช้คัตเตอร์กรีดออก
และเก็บโป๊ว ปิดขอบทับอีกครั้ง

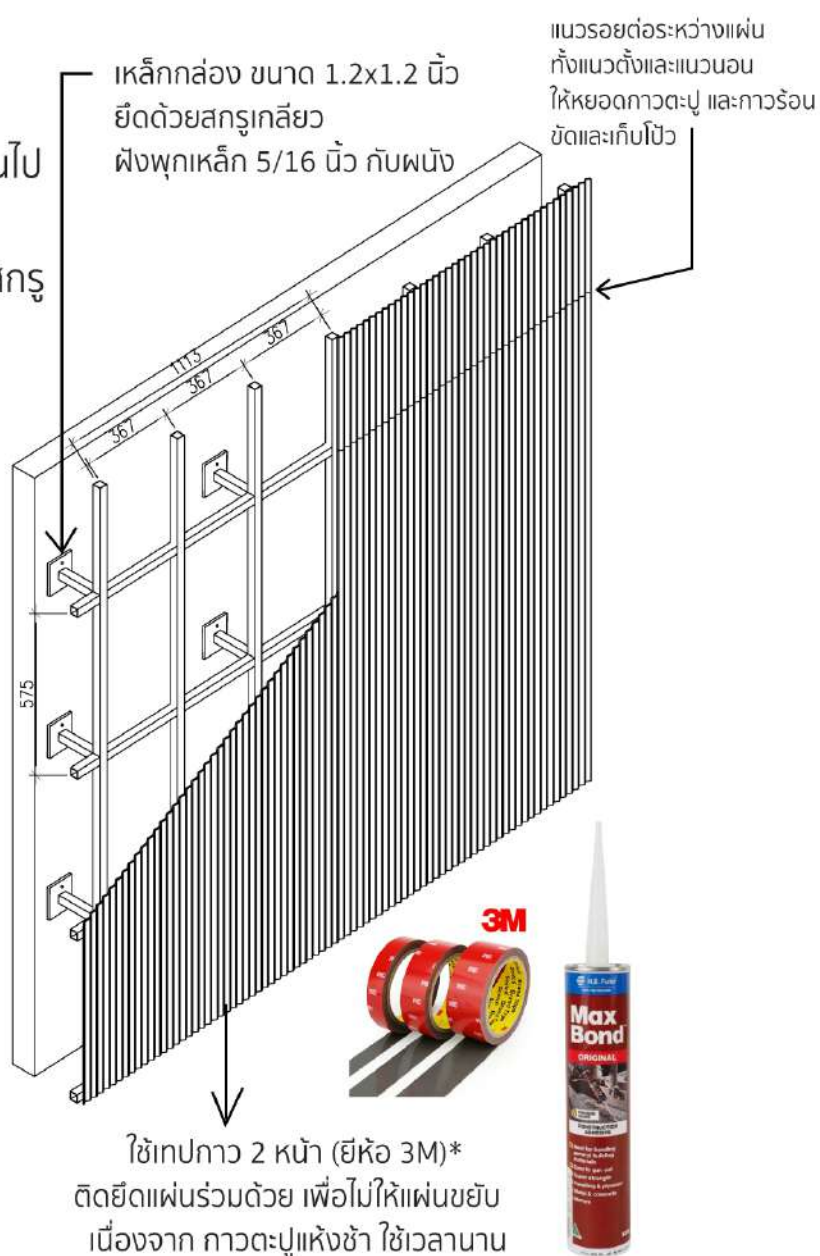


การติดตั้งแผ่นปั้มูน สำหรับงานภายใน

แบบไม่มีโครงคร่าว

กรุบนผนังเบา / ผนังคอนกรีต

ผนังเรียบเสมอ
และ ไม่เอียง

- 1 - ทำความสะอาดผนัง ก่อนติดตั้ง
- 2- หลังแผ่นวัสดุ ในส่วนที่ปูนสัมผัสกับผนัง ให้ติดเทปกาว 2 หน้า และยิงกาวตะปู เป็นระยะ ๆ ให้ทั่วแผ่น และยกติดตั้ง
- 3- แนวรอยต่อระหว่างแผ่น ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ให้หยอดกาวตะปู และกาวร้อน ชัดและเก็บโป๊ว

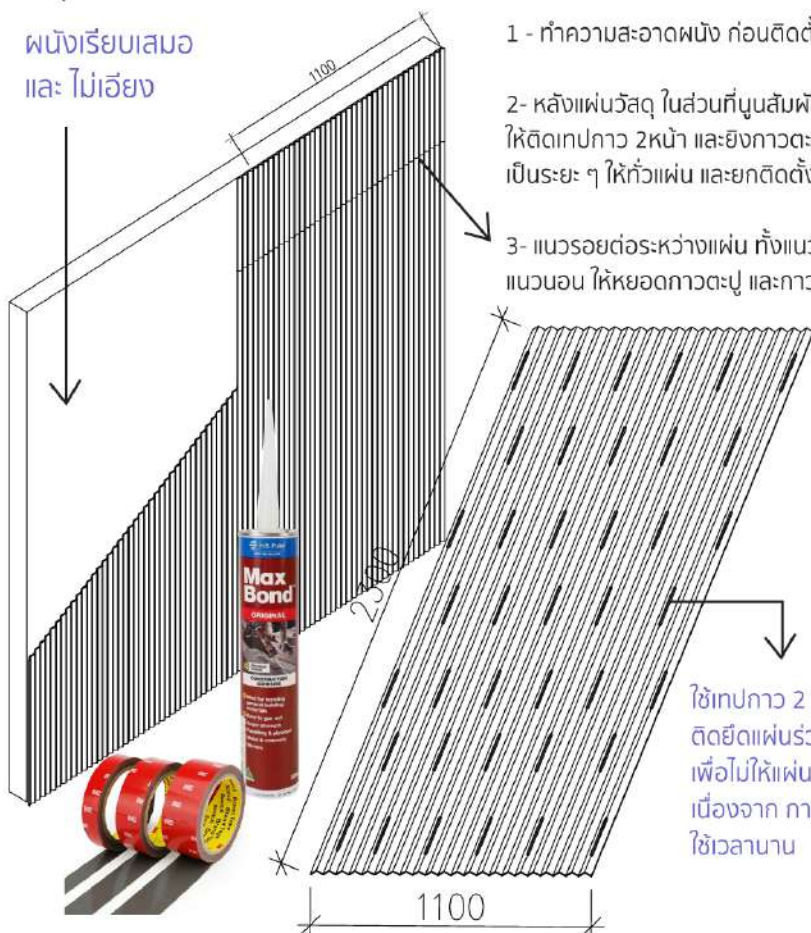


ใช้เทปกาว 2 หน้า (ยี่ห้อ 3M)*
ติดยึดแผ่นร่วมกับด้วย
เพื่อไม่ให้แผ่นขยับ
เนื่องจาก กาวตะปูแห้งช้า
ใช้เวลานาน

แบบมีโครงคร่าว


โครงไม้ / ซิไลน์

แนวรอยต่อระหว่างแผ่น
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ให้หยอดกาวตะปู และกาวร้อน
ชัดและเก็บโป๊ว

ยึดด้วยสกรูเกลียว
ฝังพุกในผนัง

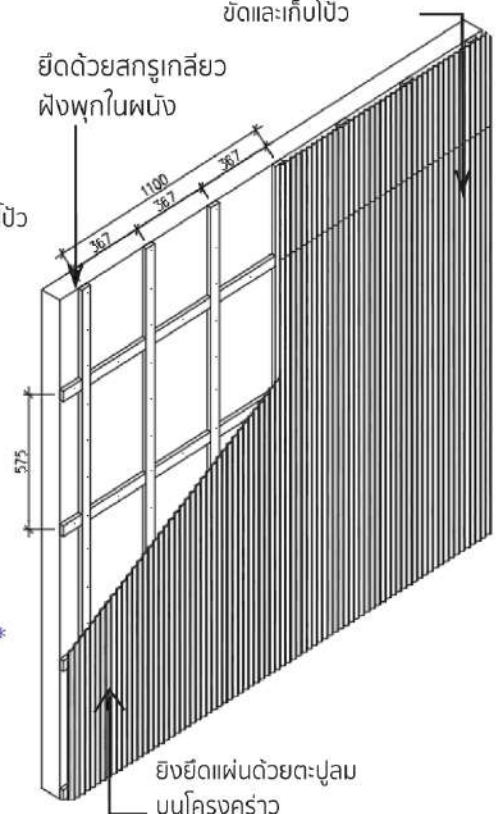


ยิงยึดแผ่นด้วยตะปูลม
บนโครงคร่าว

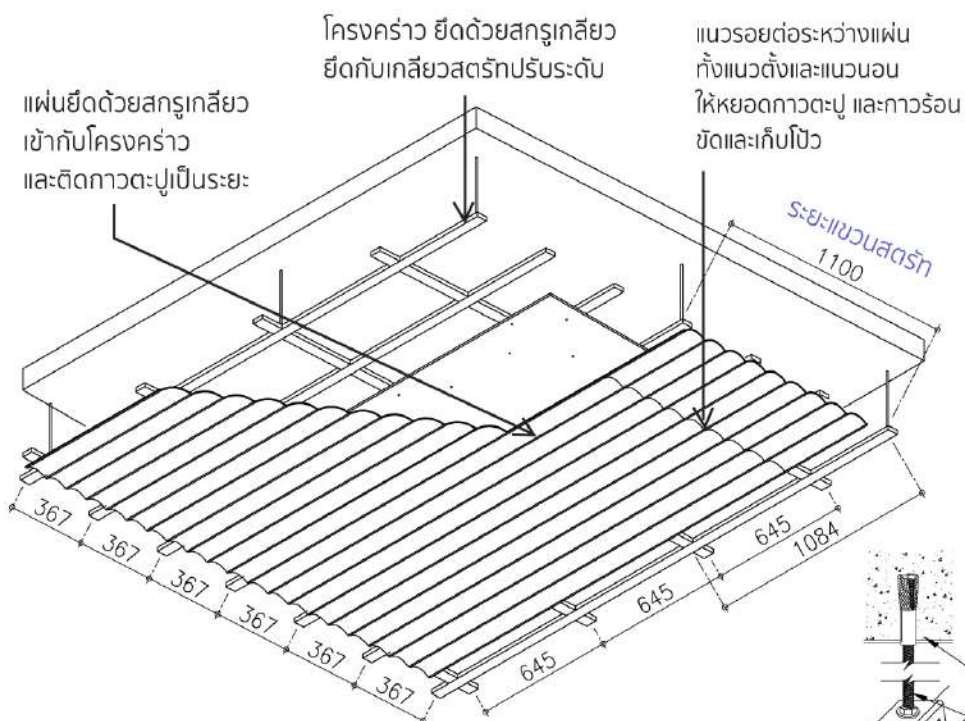

แบบโครงไม้

เหล็กฉาก
1x2.5 นิ้ว

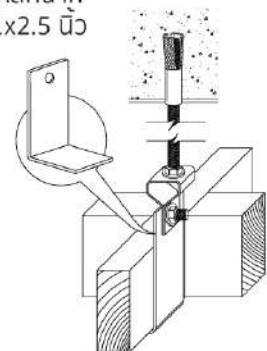


แบบโครงซีไลน์




**การติดตั้ง แผ่นปั๊มมูน
กรุฝ้าเพดาน**


การติดตั้ง แผ่นปั๊มนูน กรุหน้าบาน

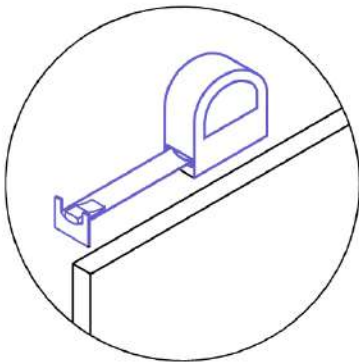


วัดขนาดหน้าบาน

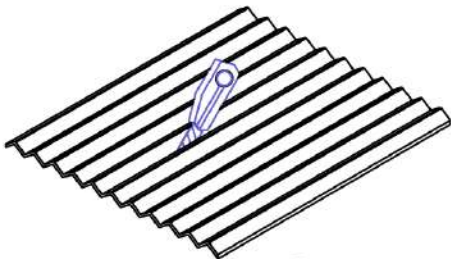


ตัดแผ่นวัสดุให้พอดีกับหน้าบาน

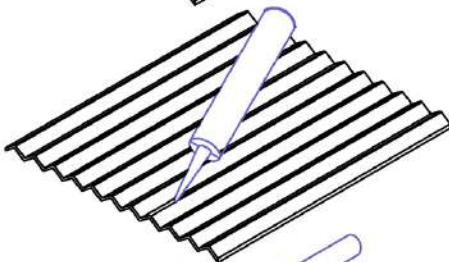

ทากาวตะปูด้านหลังแผ่น

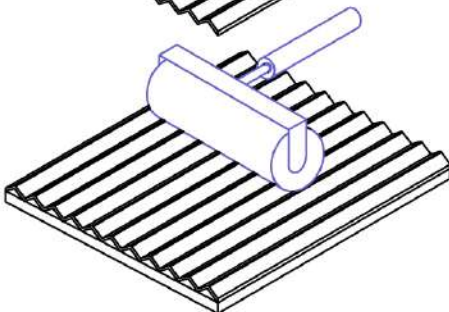

ประกบแผ่น กับหน้าบาน
มุม , ขอบแผ่น ยึงกาวตะปู
และหยอดกาวร้อน

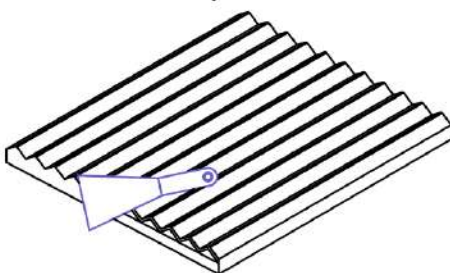

ไขวเล็องปิดขอบให้เรียบ
ขัดแล้ว และเตรียมทำสีต่อไป

การติดตั้ง แผ่นปั๊มนูน กรุเข้าโค้ง



วัสดุเข้าโค้งได้*
ขึ้นอยู่กับรุ่นลาย

(ไวท์โอ๊ค)

(วอนัท)

(ดาร์คโอ๊ค)

(ดั้งเดิม)

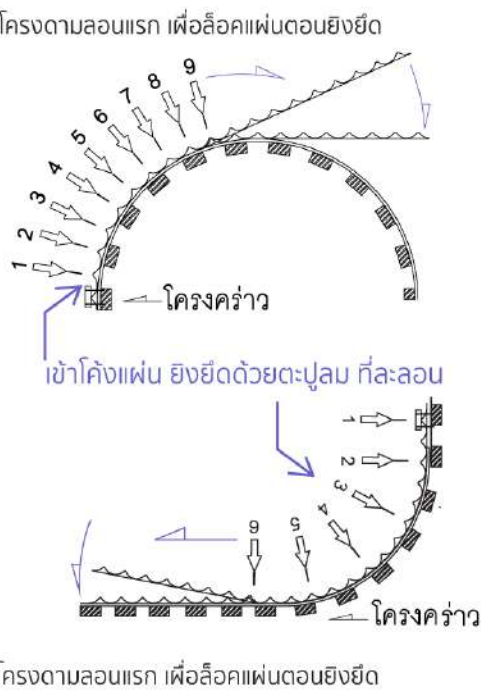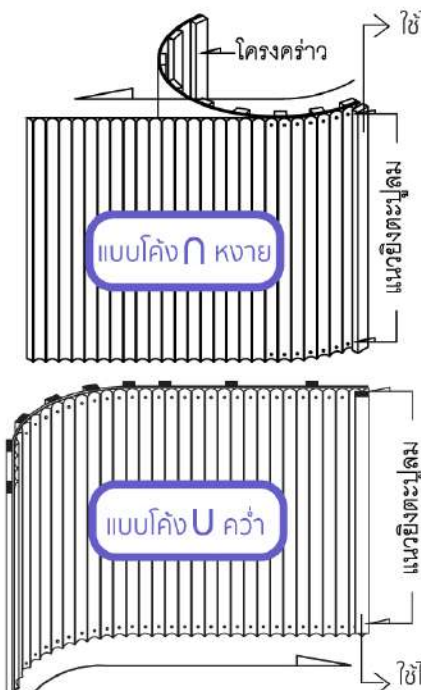


- ใช้ไม้โครงตามยัดลอนแรก เพื่อล็อกแผ่นตอนที่ยังยืด
- ค่อย ๆ ดัดแผ่น และยิงตะปูลมไปที่ลอน ใส่กาวตะปู เป็นระยะ
- แนวรอยต่อระหว่างแผ่น ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ให้หยอดกาวตะปู และกาวร้อน ชัดและเก็บผิว



* แผ่นปั๊มนูน
ใช้ไดร์ร้อนช่วย
จะดัดเข้าโค้ง
ได้ง่ายขึ้น



แผ่นปั๊มขึ้นดั้งเดิม

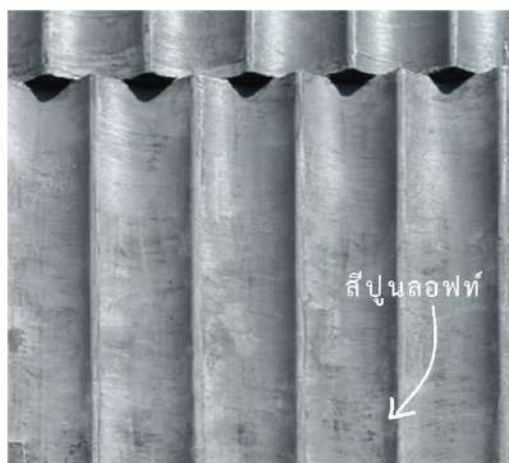

สีปูนลอฟท์



สีกิ่งเงาถึงด้าน



แผ่นปั๊มขึ้นผิวสีลายไม้

(ไวท์โอ๊ค)

Decor Ideas

ตัวอย่าง การใช้แผ่นปั๊มขึ้น (กรุตกแต่งผนัง, ฝ้าเพดาน และงานเฟอร์นิเจอร์)

แบบดั้งเดิม เหมาะกับงานทำสีทั่วไป หรือ ต้องการเน้น Texture เช่น งานพ่นทราย ,งานใช้สี Loft เป็นต้น
แบบลายไม้ เหมาะกับงานที่ต้องการโชว์ลายไม้ ให้โทนสีอบอุ่น เน้นความเป็นธรรมชาติ



(วอนัท)



(ดาร์คโอ๊ค)

ข้อมูลทางเทคนิคแผ่นปียมูน




TECHNICAL DATA SHEET

Product name: PVC celuka foam board

Thickness: 5mm 0.6density

Properties	Unit	Value
Tensile Strength	MPa	10-14
Tensile Elasticity Modulus	MPa	1200-1450
Bending Intensity	MPa	10-14
Bending Elasticity Modulus	MPa	1000-1200
Compressive Strength (range of elasticity)	N/MM2	60-80
Impact Intensity	Kj/m2	10-12
Breakage Elongation	%	15-20
Shore Hardness D.	DPH	30-35D
Water Absorption	%	<1.7
Vicar Softening Point	°C	59
Thermal Conductivity	W/m K	0.06-0.07
Fire Classification		Class A
Life Span		>50 years

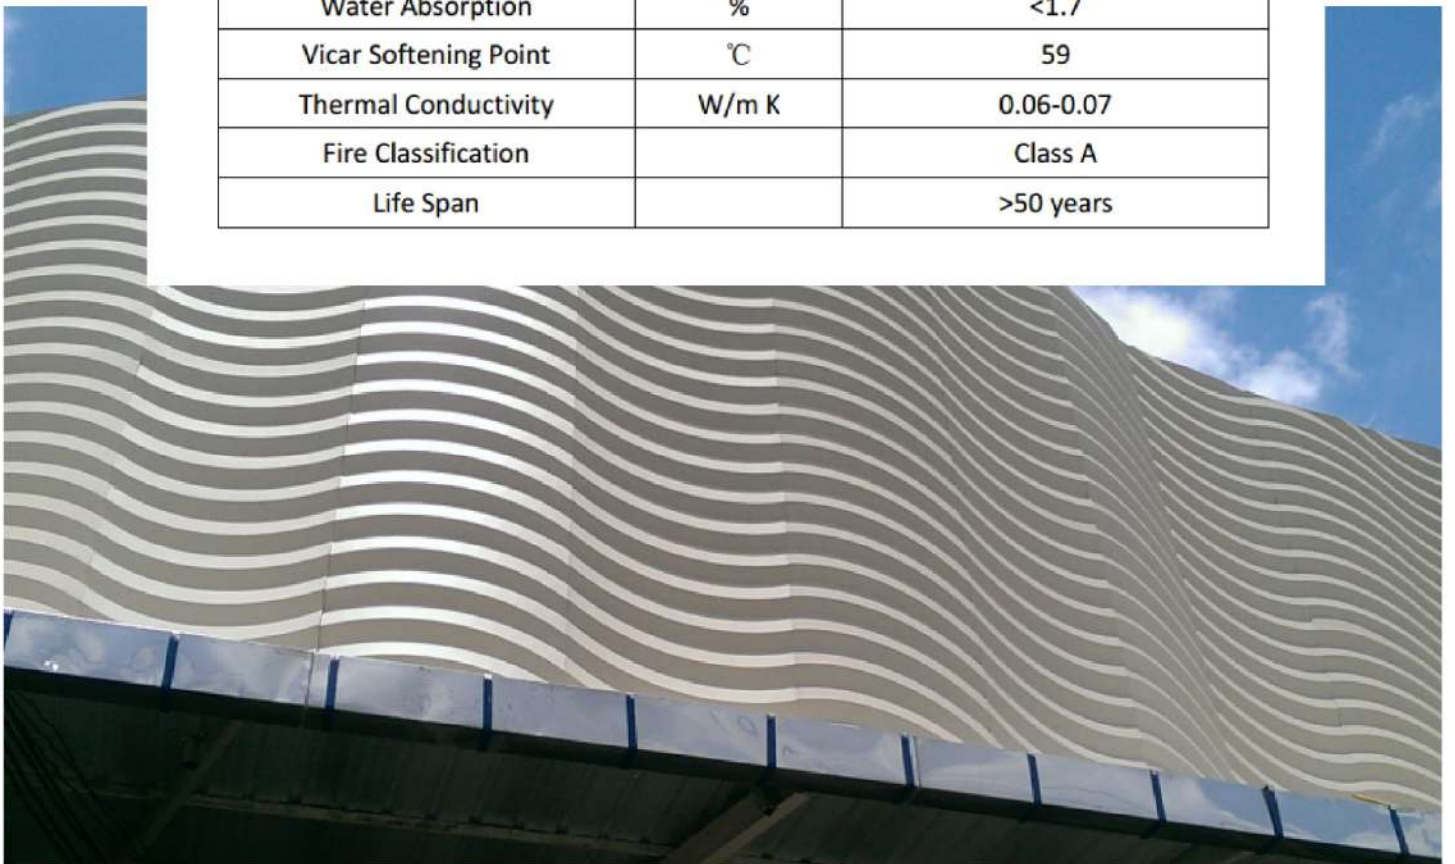



@visionspace



visionspaceTH

